




Deriblok è l'unica azienda a disporre della gamma più completa e varia di film estensibile per uso manuale. Fornito con o senza dispenser e con tubotti unificati ai formati internazionali (del diametro interno di 50 mm per il PE e di 75 mm per il MINIROLL) è un film estensibile ottenuto dall'unione, in fase di estrusione, di quattro strati diversi, il più interno dei quali è collante. È destinato a tutte le situazioni di imballaggio non frequente e/o di spazio limitato.

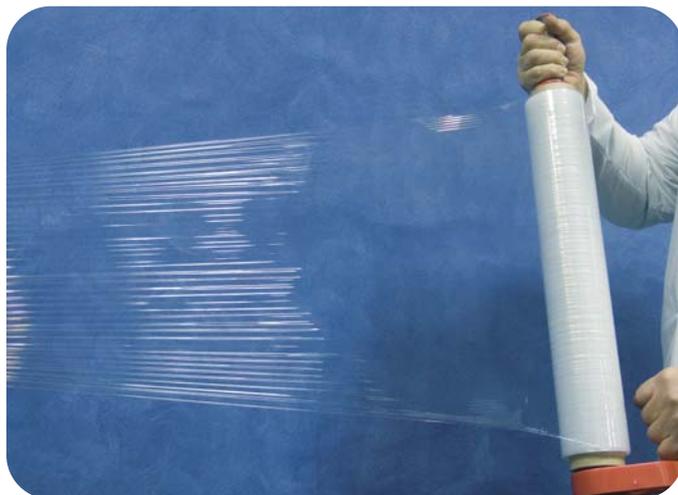

■ INFORMAZIONI TECNICHE

PROPRIETA'		NORMA	UNITA' DI MISURA	VALORE
CARICO DI ROTTURA	LONG	ASTM D 882	KG mm ²	4
	TRASV			2,4
ALLUNGAMENTO	LONG	ASTM D 882	%	500
	TRASV			750
LACERAZIONE	LONG	ASTM D 1922	Gr.	100
	TRASV			200
RESISTENZA ALLA PUNTURA		NORMA DERIBLOK	Gr.	1500
RESISTENZA ALL'IMPATTO (DART TEST)		ASTM D 1709	Gr.	100
BRILLANTEZZA		ASTM D 2457	%	91
COEFF. DI SCIVOLOSITA'		ASTM D 1894	-	> 1